



Polar high



Produktový list

Obecné informace

Střešní krytina s kamennou drtí Polar high připomíná asfaltovou krytinu, ale její konstrukce a tvar v kombinaci s pevností oceli oboustranně potažené aluzinkem zajišťují odolnost proti povětrnostním vlivům. Nová verze výrobku byla speciálně navržena tak, aby splňovala jedinečné požadavky evropského stavebního trhu, a nabízí nejen vynikající technické vlastnosti, ale také osobitý design, který dokonale ladí s rozmanitou architekturou regionu.



Technické detaily

Celková šířka:	~1365 mm	Výška profilu:	13 mm
Skutečná krycí šířka:	1300 mm	Délka stupně Modul:	370 mm
Tloušťka oceli + AZ:	0,44 mm	Délka tabule:	420 mm
Výška stupně odskoku krytiny:	32 mm	Počet modulů na m ²	~2,08 ks/m ² efektivního pokrytí
Hmotnost listu:	~3,4 kg		

Polar high - rozměry, podélný řez.




POLAR
HIGH

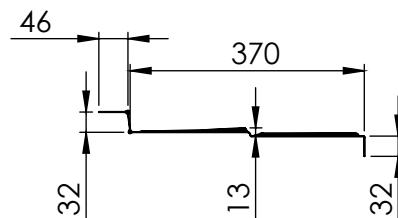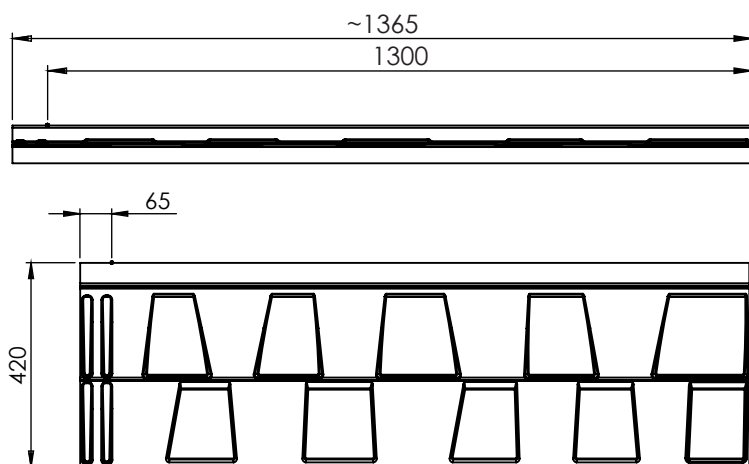

Přednosti a vlastnosti

Polar high se montuje v souladu s montážním postupem pro jednomodulové krytiny s kamennou drtí. Montáž je přizpůsobena specifickým potřebám evropského trhu a je nejen rychlá, ale i přesná.

Další výhodou výrobku Polar high je jeho výrazná estetika. Vyšší prolis dodává střeše moderní a dynamický vzhled, který se dokonale hodí ke klasickým i moderním architektonickým návrhům. Díky tomu je Polar high ideálním řešením pro ty, kteří hledají estetiku na nejvyšší úrovni, aniž by obětovali funkčnost.

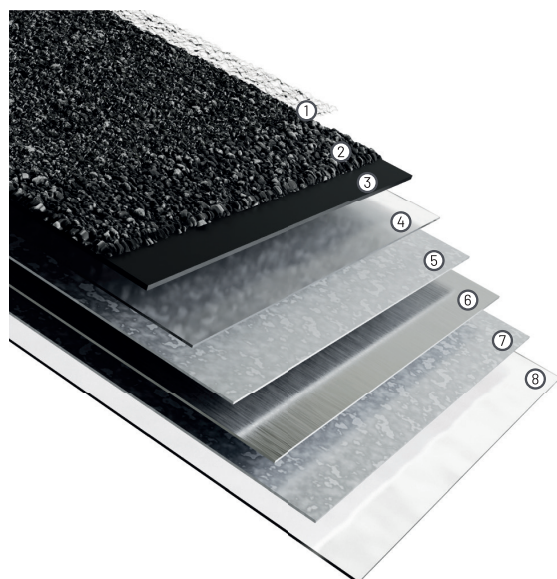

STRUKTURA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLECHŮ S POSYPKOU BTR SYSTEMS

- | | |
|-----------------------------|---|
| ① Bezbarvý akrylový povlak | ⑤ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ② Přírodní drcené kamenivo | ⑥ Ocelové jádro |
| ③ Základní vrstva | ⑦ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ④ Ochranná pasivační vrstva | ⑧ Ochranná pasivační vrstva |



Použití

Polar high, dodávaný v podobě hotových prvků, se používá k pokrytí střech se sklonem minimálně 14°. Střešní krytiny s posypkou ze skalního kamenivem by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, pokyny výrobce a doporučeními pro montáž, platnými normami a technickými a stavebními předpisy. Tyto plechy jsou používány jako dokončovací a bezpečnostní prvky v budovách. Polar high může být použit také jako povrchová úprava fasády.

Náš výrobek má dlouhou 60-letou záruku (viz samostatný záruční list na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).



Výsledky testů / Dokumentace

Polar high má Prohlášení o vlastnostech, připravené na základě platných norem a předpisů pro stavební výrobky.

Tento dokument se vydává k uskutečněné objednávce (obraťte se prosím na oddělení kontroly kvality – schéma postupu je uvedeno na našich webových stránkách www.btrsystems.eu).



Další informace

Máme také řádně připravené pokyny pro přepravu skladování řezání a údržbu plechů s posypem. Pokud se chcete seznámit s jejich obsahem, zaveme vás na naše webové stránky www.btrsystems.eu nebo ke kontaktu s našimi obchodními zástupci či pobočkami společnosti, jejichž adresy najdete také na našich webových stránkách.

