



## Storm



## Produktový list



## Obscené informace

Storm čerpá inspiraci z přírody. Tento profil se perfektně hodí pro dřevostavby, srubové domy, ale i designové, minimalistické stavby. Hluboké, výrazné prolisy a nepravidelnost vzoru dokonale odrážejí ducha skutečných šindelů a dřeva jako přírodního materiálu.





## Technické detaily

|                               |          |                                  |                                             |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Celková šířka:                | ~1359 mm | Výška profilu:                   | 7 mm                                        |
| Skutečná krycí šířka:         | 1312 mm  | Délka stupně Modul:              | 370 mm                                      |
| Tloušťka oceli + AZ:          | 0,44 mm  | Délka tabule:                    | 425 mm                                      |
| Výška stupně odskoku krytiny: | 35 mm    | Počet modulů na m <sup>2</sup> : | ~2,06 ks/m <sup>2</sup> efektivního pokrytí |
| Hmotnost listu:               | ~3 kg    |                                  |                                             |



## Storm - rozměry, podélný řez.


# STORM

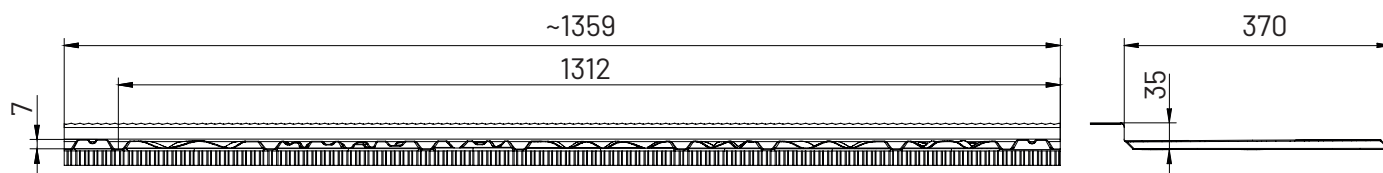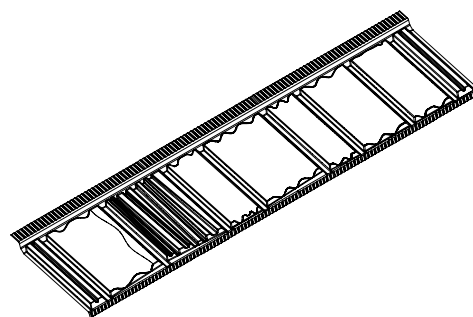

## Přednosti a vlastnosti

Storm je kombinací oceli s posypkou ze skalního kameniva. Jedná se o produkt ověřené kvality a spolehlivosti v souladu s přírodou a v reakci na její požadavky. Další výhodou je fakt, že posypka ze skalního kameniva velmi dobře tlumí zvuk deště, což ocení zejména majitelé užitkového podkroví. Storm se vyznačuje vysokým stupněm odsazení dlaždic, díky čemuž získává výrazný tvar.



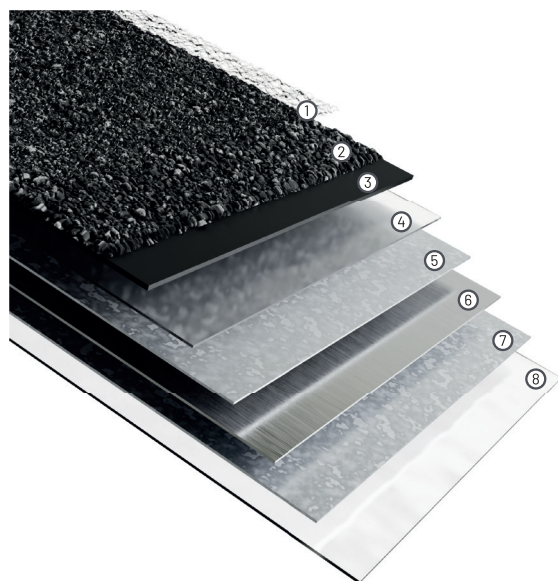

## STRUKTURA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PLECHŮ S POSYPKOU BTR SYSTEMS

- |                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ① Bezbarvý akrylový povlak  | ⑤ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ② Přírodní drcené kamenivo  | ⑥ Ocelové jádro                         |
| ③ Základní vrstva           | ⑦ Ochranná vrstva pozinkovaného hliníku |
| ④ Ochranná pasivační vrstva | ⑧ Ochranná pasivační vrstva             |



### Použití

Storm, dodávaný v podobě hotových prvků, se používá k pokrytí střech se sklonem minimálně 14°. Střešní krytiny s posypkou ze skalního kamenivem by měly být používány v souladu s: technickými návrhy budov, pokyny výrobce a doporučeními pro montáž, platnými normami a technickými a stavebními předpisy.

Náš výrobek má dlouhou 60-letou záruku (viz samostatný záruční list na našich webových stránkách [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu)).



### Výsledky testů / Dokumentace

Storm má Prohlášení o vlastnostech, připravené na základě platných norem a předpisů pro stavební výrobky.

Tento dokument se vydává k uskutečněné objednávce (obraťte se prosím na oddělení kontroly kvality - schéma postupu je uvedeno na našich webových stránkách [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu))



### Další informace

Máme také řádně připravené pokyny pro přepravu skladování řezání a údržbu plechů s posypem. Pokud se chcete seznámit s jejich obsahem, zveme vás na naše webové stránky [www.btrsystems.eu](http://www.btrsystems.eu) nebo ke kontaktu s našimi obchodními zástupci či pobočkami společnosti, jejichž adresy najdete také na našich webových stránkách.

